


TCS GLASS N40

TCS GLASS N40 è una rete composita in fibra di vetro realizzata con filato in vetro E con rivestimento alcali resistente. La rete in FRP garantisce un'ottima stabilità di posa e lavorabilità in cantiere, mantenendo un perfetto allineamento delle fibre. La rete è applicabile con matrice inorganica, in particolare con matrice di calce idraulica naturale, per la realizzazione di sottofondi, massetti e intonaci armati.

- Restauro
- Resistente
- Versatile
- Veloce
- Reversibile
- Facile
- Resistente all'inquinamento
- Consolidante
- Bioedilizia

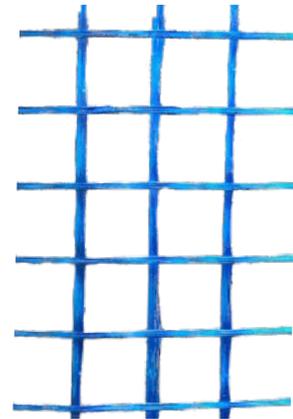

Caratteristiche

La rete TCS GLASS N40 è ideale per il rinforzo di pavimenti, sottofondi e massetti e nel rinforzo strutturale di elementi strutturali in muratura e pietra per il miglioramento e adeguamento statico o sismico. Realizzazioni di betoncini e massetti armati.

Versatile: possibilità di essere applicato a scelta con diverse matrici inorganiche di calce idraulica naturale NHL 5 o tradizionale.

Veloce: tempistiche di posa contenute rispetto all'impiego di tecnologie tradizionali.

Restauro: particolare attenzione viene posta in abbinamento con matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL 5 che lo rende un sistema di rinforzo e consolidamento per strutture soggette a vincolo della sovrintendenza e per tutto il patrimonio artistico culturale laddove è fondamentale l'impiego di materiali dell'epoca. La matrice di calce idraulica naturale B-STRUCTURA NHL 5 è in grado di rinforzare senza alterare la traspirabilità del sistema e l'equilibrio

Reversibilità: sistemi di facile rimozione e quindi ripristino delle condizioni pre consolidamento delle strutture esistenti

Resistente : elevate performance tecniche di resistenza e contenimento dei carichi.

Facile: installazione estremamente semplice rispettando pochi semplici passaggi termo-igrometrico.

Campi d'impiego

Specificata per il rinforzo di massetti e sottofondi o per il rinforzo a flessione e taglio nel piano e fuori da piano di elementi strutturali. Cerchiature e fasciature. Irrigidimenti di piano e cordoli armati innovativi. Particolare impiego per il rinforzo estradossale di volte ed archi in muratura e/o pietra. Massetti e getti collaboranti. Elementi in muratura di mattoni, pietra, misto pietra muratura e legno. Valutazione della matrice più indicata in funzione del tipo di supporto.

Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO: Rete in Fibra di Vetro per massetti

| DATI TECNICI | | |
|--|------------------|----------|
| Fibra | U.m. | Valore |
| Peso tessuto grezzo | g/m ² | 120 |
| Peso tessuto apprettato | g/m ² | 145 |
| Carico massimo | kN/m | 30 |
| Spessore tessuto trattato | mm | 1.70 |
| Dimensione maglia | mm | 40x40 |
| Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 | - | Classe F |

| STOCCAGGIO E CONFEZIONI | |
|-------------------------|----------------------------|
| Confezioni | rotolo da 50 m altezza 1 m |

Applicazione

Prima di procedere all'applicazione del sistema di rinforzo, procedere alla bonifica e corretta preparazione del supporto. A supporto preparato a regola d'arte procedere con la stesura del primo strato di matrice inorganica B-STRUCTURA in funzione della tipologia scelta come da specifiche di progetto. Applicazione della rete di rinforzo TCS GLASS N40. Applicazione del secondo strato di matrice inorganica B-STRUCTURA. Nel caso di applicazione per massetti e sottofondi seguire le procedure standard per getti armati.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.